


* 组合及使用方法

只需倒入家中饮用的水管水・市面上发售的矿泉水，只需 4 分钟！

充电的时候也能制作水素水。

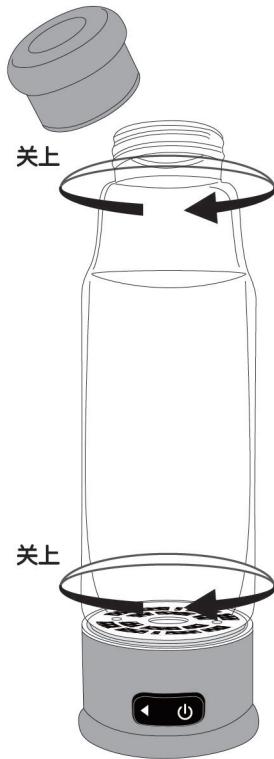

* 在水素水制作途中想停止的情况 *

请按将电源按钮 3 秒以上。「咇」的一声会响起，然后会停止制作。

* 「10 秒高速水素活化功能」介绍

水素水在制作完成后 1、2 个小时后氢会散失在空气中，氢的溶存量会下降。


制作后放置一小时以上的情况，可以使用「10 秒高速水素活化功能」

把氢溶存量回到制作完成般。

①按下电源按钮一下，3 秒后便会开始制作水素水。

水素活化功能使用的时候也请必需打开顶盖。

②听到「咇」的一声，底座中心的蓝色 LED 会亮起，电极板会产生水泡（氢气）。10 秒后再听到「咇」的一声，蓝色 LED 熄灭表示制作完作。



※放置太长时间的情况，即使使用水素活化功能也不能把氢浓度回到最高点。

制作完成放置 4 小时以上的话，建议按下电源按钮两下再使用 4 分钟从新制作。

* 遇到以下可能故障的情况

●按下电源按钮但是 LED 灯没有亮着没有发出声音。

这个情况可能是电源用尽了。请充电后再按电源按钮使用。

●按下电源按钮开始制作后没有水泡产生。

- 蓝色 LED 灯在规定时间前熄灭的情况请充电后再使用。
- 蓝色 LED 灯亮着但是都没有产生水泡的情况，可能是纯水或是硬度较低的水，请改用家中水管的水制作水素水。

●不能充电的情况(红色 LED 灯没有亮着)。

- 请确认插头和电源线已正确地连接上。
- 确认 USB 线和插头已正确地连接上。
- 请确认 USB 线和底座的电源接口已正确地想连接上。
- 电插没有电力的情况和没有电力的 USB 插口是无法充电的。
- 使用产品附属的充电插头以外的插头，可能会有电压不足的情况发生。
- 充电电压不足的情况，本体底座的红色 LED 灯不会亮着，或是闪烁熄灭。遇到这样的情况请改用其他的充电方法。

●出現漏水的情况。

- 请确认顶盖和底座正确地接合好。
※玻璃樽身和底座之间的位置是会有水残留的情况。这不是漏水的情况，请把这里的水气抹走。

使用以上的方法也解决不到问题的话，请与购买店铺或是弊社联络查询。

* 制品规格

日本制

尺寸	直径 66mm 高: 245mm
重量	410g
容量	450ml
材质	PP, 不锈钢, 硼硅酸玻璃, 钛白金涂层, 钛, 硅胶等
附属品	专用 USB 线, 变压器 (7.4V 950 mA / h)
水素浓度	800~1227ppb (与水质不同)※日本水素水振兴协会测定 ※日本水素水振興協会測定
消費電力	電源 AC 100V ~ 240V 50Hz/60Hz 出力: DC5V 1.2A
电池	锂电池 (电池容量: 3.7V 1450mAh)
充电时间	约 3 ~ 4 小时 (充满时间)
连续使用时间	4 分模式 约 20 回 ※1.2

(※1: 与水质不同)

(※2: 使用硬水的情况，生成次数可能会变成 10 次)

B-1501 系列

使用说明书

H²plus

充电式携带水素水生成器

在此谢谢你购买本商品。

携带型的水素水生成器无论何时何地都能为你制作水素水。

为了能安全地快捷地使用此产品，请看完这本说明书正确地使用。

* 为了能方便快捷使用，请阅读以下使用方法 *

- 首先把本体电源充满。
- 因为本产品是在测试完成后才出货，使用前请先把产品洗净。
- 根据水的不同种类和水管环境的情况，矿物和盐分的味道可能会残留在樽身。
如果对味道造成影响，请把水倒到杯美味地饮用。
- 本产品为耐热设计，容器本体可以承受 100 度的水温，在使用 50 岁以上水温的水是，注意樽身会变热造成危险。
- 根据水质所生成的水素水浓度都会不同。硬度较高的水所能制作的水素水浓度也更高。
- 纯水 (RO 水) 的硬度较低所能制作的水素水浓度也较低。
- 注意产品的卫生，平日也请洗净产品。
- 倒进 450ml 以上的水时，在顶盖盖着的情况下制作水素水，可能会造成压力使樽身爆裂的危险。请务必打开顶盖制作水素水。



* 使用时请注意



警告 无视警告地使用的话，可能会导致危险及发生事故（受伤或较严重的后果）等。



请勿把此产品放入微波炉等地方进行加热，不要放到洗碗机等机械内进行清洁。还有不要放到冰柜内进行冷冻。加热和冷冻会有造成破裂和电池爆炸的危险。



交流电插・USB 线请不要使用水来清洁。会有触电・冲击・产生火花的危险。



请不要把交流电插・USB 线用作卷束、破损、加工、拉扯、纠缠、盛载重物等等。会有触电・冲击・产生火花的危险。



请不用沾湿了的手去进行充电。还有，生成器底座的电源口附近请保持干爽，注意不要被水沾到充电口。会有触电・冲击・产生火花的危险。



交流电源或 USB 线受到损伤或是发热的时候，还有生成底座发热、产生异味或异常声音等异常情况发生时请立即停止使用制作。仍使用的话会有触电・冲击・产生火花的危险。感到异常情况发生时请与贩卖店铺联络。



交流电插请用在 100~240V 的范围内的插座上。交流电插请用在相同形状的插座上使用。

请务必做的事

否则会有触电・火灾・漏电・破裂的危险。



制作水素水时，请把产品放在水平的地方和把顶盖打开。闭盖制作水素水时产生的气体可能会引致产品破裂的情况。

请务必做的事

请不要故意自行拆解・修理・改造本产品。可能会造成火灾或是触电的情况。需要修理的情况请向贩卖店铺联络。

禁止改造本产品

有触电・火灾・漏电・破裂的危险。



注意 忽略注意事项的使用可能会导致物件损害或是对使用者造成伤害，敬请注意。



当携带产品时，请确认顶盖底插座是正确地组合好，确保没有漏水的情况。还有，在放袋外出携带时，请尽量不要横放本产品，保持它直立的状态。小心它有漏水的情况出现。



请避免本产品受到强力的冲击。虽然本产品是由加硬的玻璃所制成，但受到强力的冲击可能会有造成破裂以致受伤的危险。



充电时原则上请使用本产品附属的专用充电电源插。还有，长时间放置的情况请把电源插拔除。

会有触电・火灾的危险，也会造成本产品故障的原因。



请把玻璃樽身和生成器底座分开清洗。还有，请不要使用苯・酒精、稀释剂等去清洗。

会有触电・火灾的危险，也会造成本产品故障的原因。



清洗生成器底座时，必需把电源接口的软胶紧紧闭上，用布等物品保护着充电口轻轻用水洗生成器上方的部份，可以使用软海绵等擦拭。请绝对不要让水进入充电口。会有触电・火灾的危险，也会造成本产品故障的原因。



注意

制作完成的水素水长时间放置或保存的情况，可能会引致食物中毒的危险，请下不要饮用。



注意

本产品用水以外的饮品制作水素水的情况，会有故障的危险。用水以外的制作使用所造成的产故障本公司是不会作出保养的。请顾客注意正确地使用。

* 各部件的名称



* 使用方法

第一次使用前请先把产品部件洗净。




①可以分开顶盖・玻璃樽身・生成器底座 3 部份来清洗。

顶盖・玻璃樽身请使用中性洗剂清洗。

请不要把底座生成器部份整个浸在水中清洗！会有触电和故障的危险。



②底座的电源接口部份的软胶紧紧闭上，用布保护用布等物品保护着充电口轻轻用水洗生成器上方的部份，可以使用软海绵等擦拭。(可使用中性洗剂) 请确保电源接口不能让水进入。



③底座和樽身组合的话，底座接口空间的部份有水残留的情况，会产生“漏水”的问题。

请把底座接口空间的水气好好抹走，紧紧地组合好。

- 请用软海绵清洗。
- 使用前请确认玻璃樽身和底座是否牢固在一起，没有组合好会造成漏水。

<感到制作水泡的量减少了的话?>

●由于钙和污物等有可能附着电极板，可以在市面上买柠檬汁或柠檬酸抹在表面放置约 30 分钟就可以把它们溶解。如果仍然没有改善，请重复同样的步骤。

※请不要浸洗充电器底座。请必需把玻璃樽身和底座组合后清洗。

* 充电方法

由于充电跟据不同的出货会有所不同，所以第一次使用前请先充电才使用。

※充电完全没有的时候，完整充满电大概需要 3 至 4 小时。


※充电全满的状态下可以使用约 20 次。

(※根据充电的状况和水质可使用回数也不同。)


所使用的电池是放电比较少的，过了一段时间不充电的话可能不能使用。



①电源按钮左边的(◀)的胶套部分向右打开。请注意不要太大力拉开胶套部份，它可能会有断开的危险。



②产品附属的专用 USB 线请用来连接专用电源插，或是插上 USB 对应之充电机器。



③请电时专请确认用的 USB 线和底座的充电口部份紧紧连上。



※USB 线的连接口有方向不同的分别。插入前请必需确认是否正确。



充电中是
红色 LED


④底座的 LED 灯亮着红色表示充电开始。



充电完成是
绿色 LED

⑤LED 灯变成绿色的话表示充电完成。※完整充电需要 3 至 4 小时。

* 充电的讯号



制作水素水是
蓝色 LED

制作中的蓝色 LED 变成红色 LED 灯闪灭的情况是代表电池快要用完。请尽快进行充电。



红色 LED
熄灭

熄灭